


尺寸

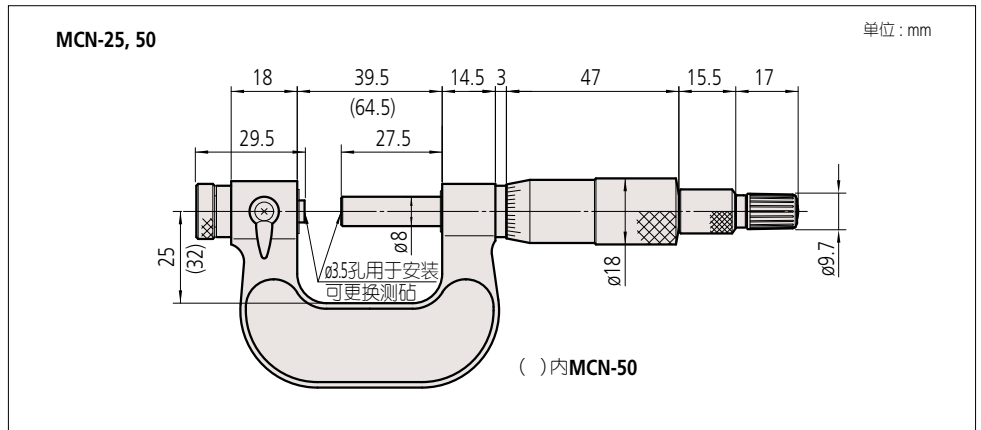

3 针装置 313 系列

• 3针装置，可以通过千分尺的测微螺杆和测砧方便地测量螺纹中径。

• 螺纹中径的测量：参考“精密量仪·量具的小知识”。



规格

3 针装置

货号	套	量针直径 (mm)	支撑测微螺杆直径 (mm)
313-101	18对	0.170 - 3.200	ø6.35

货号 (一对) (支撑测微螺杆直径) ø6.35mm	量针直径 (mm)	间距
		公制螺纹 (mm)
952131	0.170	0.2, 0.25, 0.3
952132	0.195	0.35
952133	0.220	0.4
952134	0.250	0.45
952135	0.290	0.5
952136	0.335	0.6
952137	0.390	0.7
952138	0.455	0.75, 0.8
952139	0.530	0.9
952140	0.620	1.0
952141	0.725	1.25
952142	0.895	1.5
952143	1.100	1.75, 2.0
952144	1.350	2.5
952145	1.650	3.0
952146	2.050	3.5
952147	2.550	4, 4.5
952148	3.200	5, 5.5, 6

规格

量针直径精度： $\pm 2\mu\text{m}$