

测微头 固定装置

- 制造各种特殊用途的测微头的固定支架是一项费力且成本较高的工作。三丰生产了适用范围十分广泛的测微头固定装置。它们均由铸造金属镀镍而成。




规格

安装孔尺寸

测微头	固定装置 (货号)	安装孔尺寸
148 系列	303560, 303562, 303564, 303566 303559, 303561, 303563, 303565	ø9.5x9.5 长度用于直柄型测微头或带锁紧螺母型测微头
149 系列	303569, 303571, 303573, 303575 303568, 303570, 303572, 303574	ø9.5x15 长度用于直柄型测微头或带锁紧螺母型测微头
150 系列	303579, 303581, 303583, 303585 303578, 303580, 303582, 303584	ø10x15 长度用于直柄型测微头或带锁紧螺母型测微头

* 提供凹头螺钉 (M3 x 0.5 x 12) 做固定装置, 用于没有螺纹的自锁螺母千分尺头 (无螺纹节的千分尺头)。

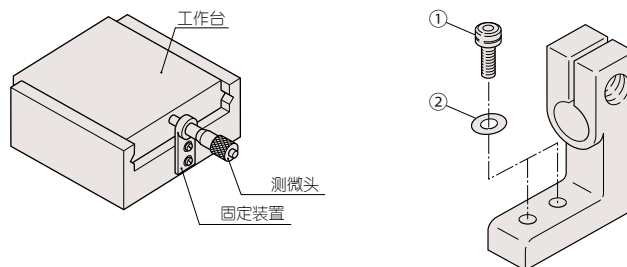

规格

推荐使用六角头螺丝用于固定装置

固定装置 (货号)	六角头螺丝 (1)	垫圈 (2)
303559, 303560, 303561, 303562, 303563, 303564 303565, 303566	M3x0.5x8 M3x0.5x12	小圆型, 标称直径: 3 小圆型, 标称直径: 3
303568, 303569, 303570, 303571, 303572, 303573 303578, 303579, 303580, 303581, 303582, 303583	M4x0.7x10	小圆型, 标称直径: 4
303574, 303575 303584, 303585	M4x0.7x12	小圆型, 标称直径: 4