


规格

测量面

材质：合金工具钢
(AS-25、BS-25 是超硬合金)
硬度：60HRC 以上
(AS-25、BS-25 是 90HRA 以上)
磨光表面

精密测微螺杆

- 除了常规测微头，三丰公司还生产简单低价的精密测微螺杆用于精确定位和微调机械装置。
- 三丰公司还生产特殊规格螺杆，例如 0.25mm 螺距和标准 0.5mm 螺距螺杆。拥有各种尺寸和外形，以满足客户需要。
- 使用寿命：确保 100,000 次 (工作条件：4kg 负载；**04AZA160** 和 **04AZA161** 为 2kg)
- 主要应用
 - 精确进给工作台
 - 光学组件 (镜片，棱镜) 调整
 - 光纤置中装置
 - 各种装配和调整夹具

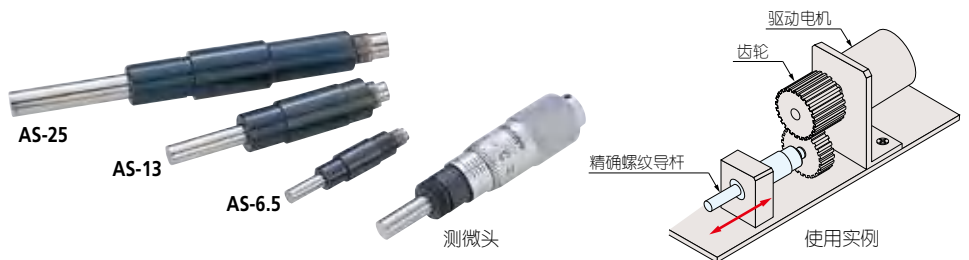

规格

| 货号 | 型号 | 型号 (mm) | 进给螺距 (mm) | 进给精度 (μm) | 轴套外径 (mm) | 顶端直径 (mm) | 尾端直径 (mm) | 螺纹标称直径 | 固定套筒直径 (mm) | 测量面 | 测量面重量 | 其他 | |
|----------|--------|---------|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----|-------|--|-----|
| 04AZA160 | AS-6.5 | 6.5 | 0.5 | ±5 | ø6 ^{-0.008} | ø3.5 | ø3 ^{-0.01} | M4.5 x 0.5 | ø7 | 淬火 | 10g | <ul style="list-style-type: none"> AS 型：不带螺母的平面端面测微螺杆 BS 型：带有螺母的球型端面测微螺杆 | |
| 04AZA161 | BS-6.5 | | | | | | | | | | | | |
| 04AZA162 | AS-13 | 13 | | ±2 | ø9.5 ^{-0.009} | ø5 | ø5 ^{-0.012} | M7.35 x 0.5 | ø10.5 | | 27g | | |
| 04AZA163 | BS-13 | | | | | | | | | | | | 30g |
| 04AZA164 | AS-25 | 25 | | ø10 ^{-0.009} | ø6.35 | ø6 ^{-0.015} | | | ø12 | | 硬质合金头 | | 61g |
| 04AZA165 | BS-25 | | | | | | | | | | | | |

尺寸和重量

AS型·直柄型 单位:mm

BS型·带锁紧螺母型

| 货号 | 型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|----------|--------|------|----|------|------|----|----|
| 04AZA160 | AS-6.5 | 39 | 15 | 14.5 | 9 | 6 | — |
| 04AZA161 | BS-6.5 | | | | 7.5 | | 3 |
| 04AZA162 | AS-13 | 57.5 | 25 | 21.5 | 15.5 | 8 | — |
| 04AZA163 | BS-13 | | | | | | 4 |
| 04AZA164 | AS-25 | 96.5 | 42 | 39.5 | 27 | 10 | — |
| 04AZA165 | BS-25 | | | | | | 4 |