

内径表

简单准确测量内径尺寸


内径表 526 系列 — 用于极小孔 CG-A



526-101 CG-10A

* 指针式指示表和保护罩为选件

测量装置



规格

精度: 7-10mm, 4 μ m / 10-18mm, 6 μ m
重复精度: 2 μ m

选件

- : 指针式指示表 (详细信息参见 F 部分)
- 21DZA000**: 指示表保护罩
- : 环规 (详细信息参见 C-47 页)
- 215-120-10**: 小孔内径表台架


推荐指示表

- **2046SB** (0.01mm)
 - **2972TB** (0.01mm-单转型)
 - **2109SB-10** (0.001mm)
 - **2900SB-10** (0.001mm-单转型)
 - **543-310B (ID-C112GXB)** (0.001mm)
- * 防水型等, 带有橡胶可拆保护罩的指示器不能使用。

规格

货号	型号	测量范围	套装内容				测量深度
			内径表	指针式指示表	指示表保护罩	涨簧测头	
526-101	CG-10A	7 - 10mm	526-101	不提供	不提供	6 个	32mm
526-102	CG-18A	10 - 18mm	526-102	不提供	不提供	8 个	62mm
526-124	—	7 - 10mm	526-101	2109SB-10 (分度值: 0.001mm)	21DZA000	6 个	32mm
526-125	—	10 - 18mm	526-102			8 个	62mm
526-126	—	7 - 10mm	526-101	2046SB (分度值: 0.01mm)	21DZA000	6 个	32mm
526-127	—	10 - 18mm	526-102			8 个	62mm

尺寸

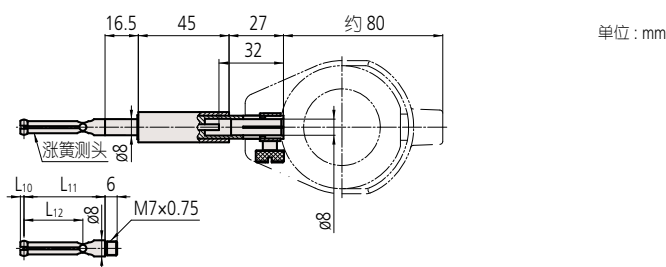

标准附件

型号	内径表 (尺身)	涨簧测头					扳手 零件号	
		标记号	零件号	测量范围	L ₁₀	L ₁₁		L ₁₂
CG-10A	526-101	1	102469	7.0 - 7.5mm	1.8mm	40mm	29.2mm	102148
		2	102470	7.5 - 8.0mm				
		3	102471	8.0 - 8.5mm				
		4	102472	8.5 - 9.0mm				
		5	102473	9.0 - 9.5mm				
		6	102474	9.5 - 10.0mm				
CG-18A	526-102	1	102454	10 - 11mm	2.7mm	46mm	38mm	102148
		2	102455	11 - 12mm				
		3	102456	12 - 13mm				
		4	102457	13 - 14mm				
		5	102458	14 - 15mm				
		6	102459	15 - 16mm				
		7	102460	16 - 17mm				
		8	102461	17 - 18mm				

扳手

102148

